


DSIT

控制管理系统说明

分布式智能润滑系统

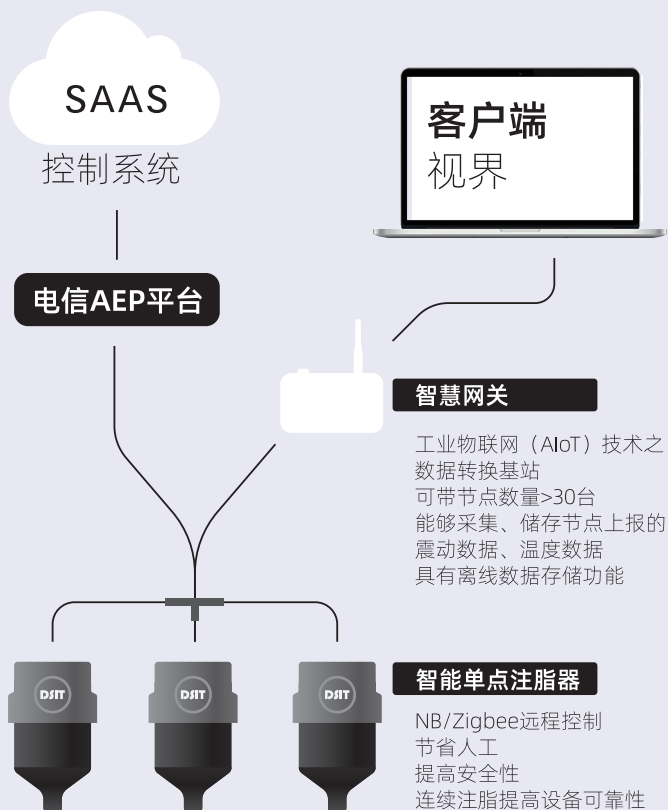

如果您工厂的润滑点分散且数目庞大，DSIT的分布式智能润滑系统可以为您提供从硬件到软件的全面解决方案。

我们提供电信版本的NB-IOT通讯方式，这种通讯方式的优点是，无需网关，安装成本低且安装效率高，您在使用过程中无需支付任何通讯费用。

如果您有本地化部署的需求，我们为您提供Zigbee版本的设备，支持您数据不出厂的要求。

Zigbee版本系统后期可以增加温震、电流等各种传感器硬件，系统无需做任何修改。我们也支持与您现有系统软件之间做API或者MQTT对接。

技术细节

- 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/18/24 润滑周期
- 无上限扩容
- 一键启停
- 自诊断休眠（需配合温震传感器）
- 非正常情况紧急注油（需配合温震传感器）



*此系统仅支持D300PRO系列产品

DSIT


www.xasfzn.com




销售电话 198 2921 8819

出版号：PUB-SYS-DSIT 202405


- 输入平台网址：www.glpt.cloud进入登陆界面
- 使用我们给您派发的登录名和密码登陆您的账号

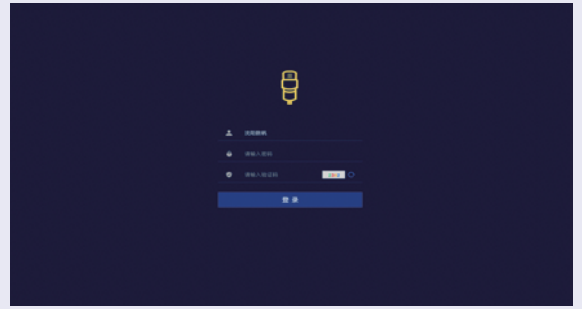

- 在界面顶部，您可以浏览包括设备状态和油量统计等汇总信息
- 您可以通过点击操作栏的编辑图标来进一步补充您的设备信息
- 设备S/N号以及IMEI号是您设备的唯一识别号
- 您可以通过点击排油周期列的箭头来下发排油周期指令
- 如果需要您可以使用启停功能来启动或者停止您所选择的单点设备
- 您也可以使用批量导出功能将所见设备信息导出
- 如需更改左上角的logo以及文字，请联系系统维护人员

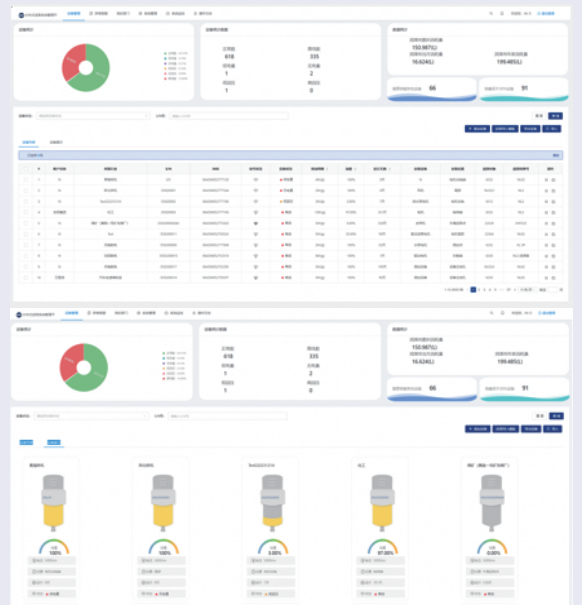

- 在异常报警界面，您可以看到设备的油量、电量、回压和通信状况的异常报警
- 您也可以将这些信息导出

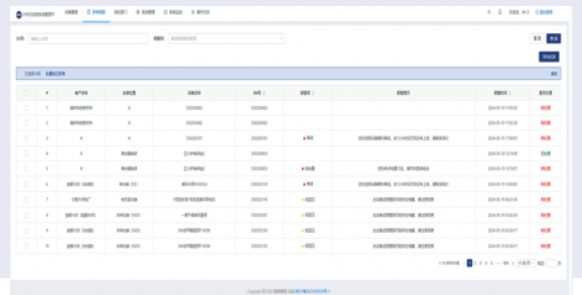

小程序

扫描二维码



登陆界面



主页



设备管理界面



异常报警界面



设备信息界面

